

# CTG-2248eco

## EcoSolventPrinter



速く、美しく、賢く選ぶ

Ivid Eco Solvent Ink



Ivid 4Print Heads



\* 1.5m PrintHeadsSpeed

720x1200dpi - 4pass 40 m<sup>2</sup>/h

720x1800dpi - 6pass 30 m<sup>2</sup>/h


720x2400dpi - 8pass 20 m<sup>2</sup>/h

## エア吸引式スマート集塵システム


空気吸引システムと自動集塵により、印刷中のインクミストを消し、本来の色を保ちます。プリントヘッドの保護にもつながり、機械の耐久性を大きく伸ばします。



最小 3.5pt バリエブルインクドット



インクジェットの精密な制御とバリエブルドットにより、安定した高品質のプリントを実現し、スピードも大きく向上します。

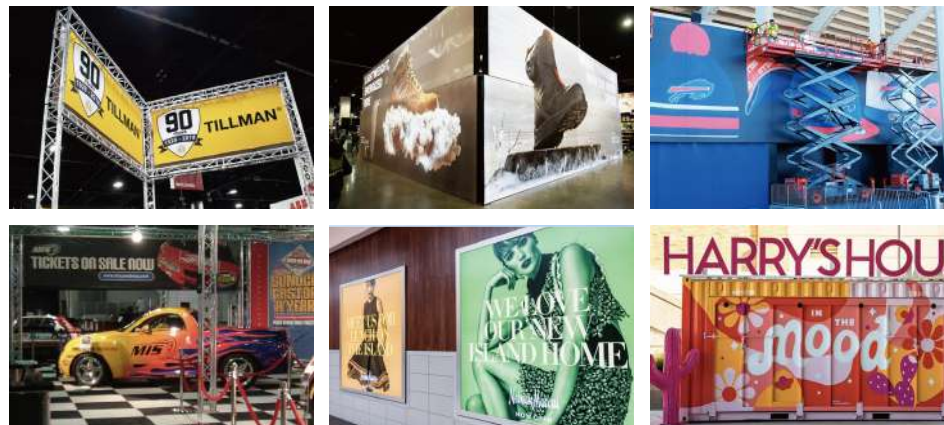

PP、写真用紙、塩ビ、ターポリン、電飾フィルム、キャンバス、不織布など幅広く使用可能

## ● 技術仕様

|              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型式           | CTG-2248eco                                                                                  |
| プリントヘッド      | Ivid Print Head                                                                              |
| 印刷方式         | オンデマンドピエゾ式                                                                                   |
| 使用可能なメディア    | 使用ロール紙<br>最大厚み<br>重量                                                                         |
|              | 2230 (mm)<br>最大厚み 39.3ミリ (1mm)<br>100Kg以下                                                    |
| 最大印字幅        | 2200mm                                                                                       |
| インクカートリッジ    | 種類<br>容量<br>色数                                                                               |
|              | Ivid Eco Solvent Ink<br>3L バルクインクユニット<br>8色 (シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック・ライトシアン・ライトマゼンタ・ライトグレー・レッド)   |
| 印刷解像度        | 最大2400dpi                                                                                    |
| 印刷速度         | 4pass(720x1200dpi) : 40 m2/h<br>6pass(720x1200dpi) : 30 m2/h<br>8pass(720x2400dpi) : 20 m2/h |
| メディアヒーターシステム | プリヒーター・プラテンヒーター・アフターヒーター 3ヶ所個別設定                                                             |
| インターフェイス     | Gb-Ethernet(1000BASE-T)                                                                      |
| 消費電力         | 7500W                                                                                        |
| 電源           | 電圧 : AC 100V ~ 120V ±10% 周波数 : 50/60Hz ±1Hz                                                  |
| 作業環境         | 室内温度 : 15℃ ~ 32℃ 湿度 : 35 ~ 80% 結露なきこと<br>本体精度保証環境 : 5℃ ~ 40℃ 湿度 : 20 ~ 80% 結露なきこと            |



キャリッジにヒーターが内蔵されている為、吐出が安定します。



3Lインクデバイスにより、安定したプリント出力が可能になります。



THK 高精度  
消音レール使用



赤外線ヒーター・冷却ファンを標準装備、乾燥ムラを改善します。



4つのキャップステーションで洗浄と動作安定性を確保



高品質のDCサーボモーターは優れた安定性と長寿命を備えています。



3個のピンチローラー構造により、より安定した給紙精度を実現  
3段階の圧力も調整可能



外部電源  
オート巻き取りシステム



株式会社コムトス

### 輸入・販売元

株式会社コムトス

〒157-0067 東京都世田谷区喜多見3-3-22

☎ 03-5727-8028

✉ info@comtos.co.jp

🌐 https://comtos.co.jp